




POROTON P800

“ S42K ”

Sismico 42x25x19

Foratura 45%

Spessore complessivo parete con intonaco tradizionale	45 cm
Conducibilità del blocco (λ) con malta tradizionale	0,148 W/mK
Conducibilità del blocco (λ) con malta termica	0,131 W/mK
Trasmittanza U_I	0,328 W/m²K
Trasmittanza U_{II}	0,292 W/m²K

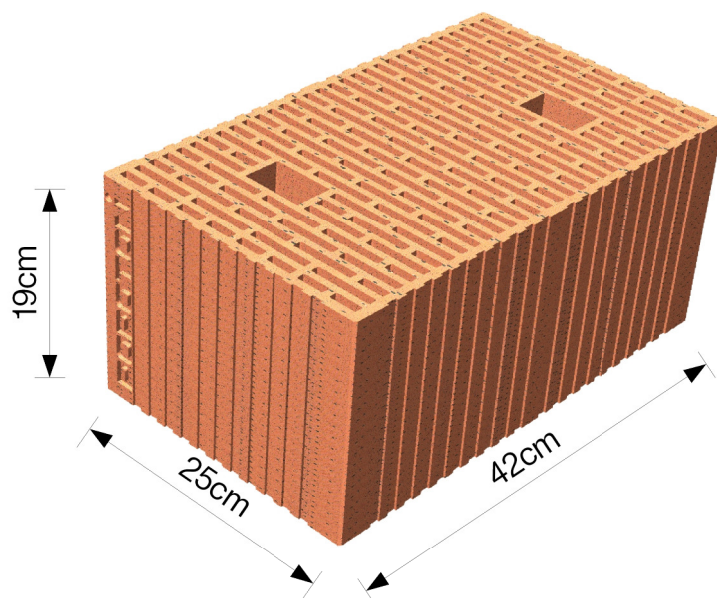

U_I : certificato con Malta tradizionale e Intonaco Tradizionale 1,5cm su ambi i lati

U_{II} : certificato con Malta termica e Intonaco Tradizionale 1,5cm su ambi i lati (malta termica $\lambda=0,340$ W/mK)